



UMBRA

INTERIORES





UMBRA

PLISSE






UMBRA

PLISSE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estore de colocação interior, constituído por tecido de pregas de 25 mm com várias tonalidades e níveis de obscurecimento, pelas suas características e versatilidade é uma excelente solução para vãos em que outros estores não se aplicam.


Com mecanismo em perfil de alumínio extrudido lacado em cor aproximada à cor do tecido, de accionamento manual por cordão de nylon de núcleo rígido no mesmo tom e freio automático.

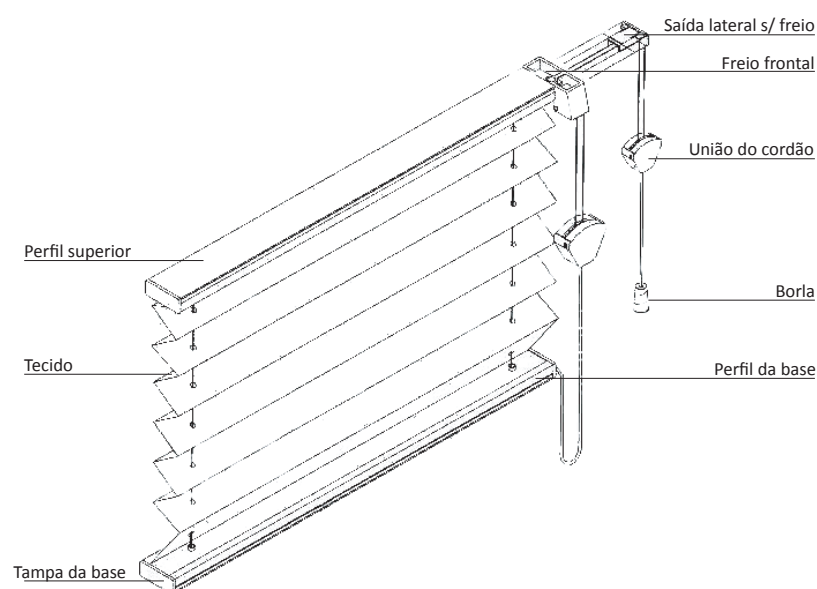

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PLISSE TRIANGULAR


A solução ideal para vãos triangulares, embora sem a possibilidade de accionamento, é muitas vezes a única solução possível neste tipo de situações.

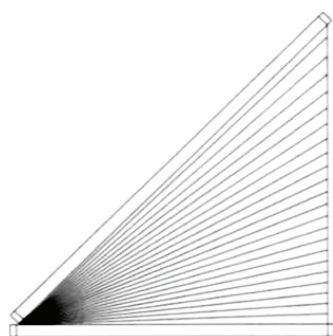


Plisse Triangular

PLISSE EM LEQUE

Este tipo de estore pode inclusivamente ser aplicado em vãos com forma de $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{4}$ de lua, apesar de não poder ser accionado, é muitas vezes a única solução neste tipo de vãos. Como dimensões máximas possibilita 1,50 de diâmetro (d) para vãos em $\frac{1}{2}$ lua e 0,75 de raio (r) para vãos em $\frac{1}{4}$ de Lua.

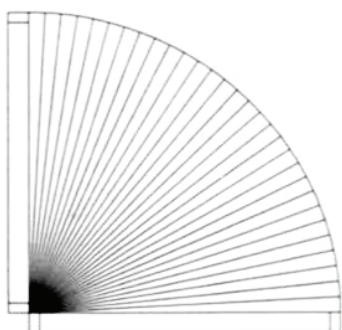

Plisse 1/4 Lua

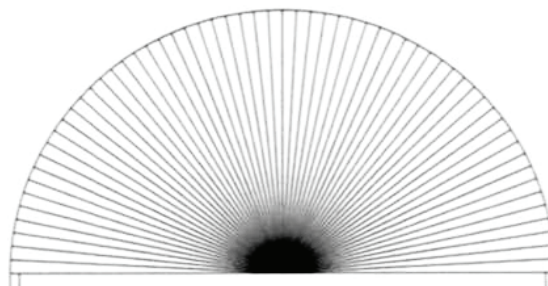


Plisse 1/2 Lua

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

GUIAS LATERAIS

O Plisse pode ser guiado lateralmente através de cabos de aço que trespassam cada prega do tecido evitando desta forma que o estore se mova permitindo no entanto a sua regulação em altura e possibilitando assim a sua aplicação em vãos inclinados. Com este sistema o estore pode ter accionamento manual (para ângulos inferiores a 45°) e por cordão (para ângulos superiores a 45°). Ideal para colocação em portas e janelas de abrir, jardins de inverno, clarabóias, etc.


Accionamento Manual

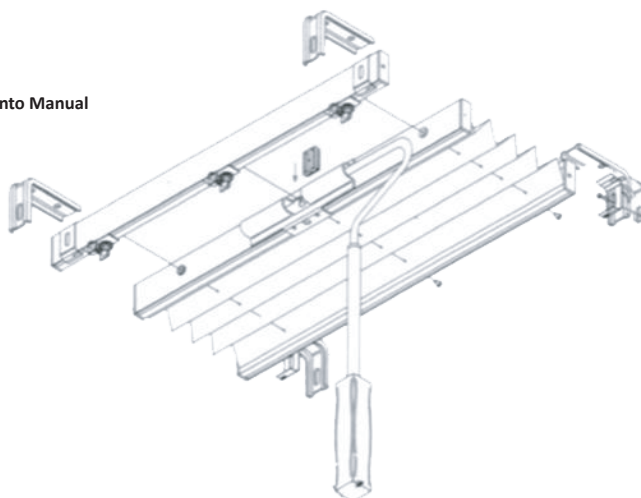

SISTEMA BIPOLAR

Com este sistema o Plisse tem a possibilidade de recolher em cima, em baixo ou ao centro através de comando de cordão duplo. Ideal para montras em que se queira proteger um produto da luz directa sem que tenha que o ocultar totalmente.

Sistema Bipolar

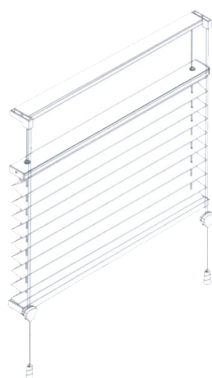

Tipos de Recolaa



DIMENSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS (para fabrico standard)

Tipo de Tecido	SK	MD	SN
Largura máxima (m)	2,22	1,50	1,88
Largura mínima (m)	-	-	-
Altura máxima (m)	3	3	3
Altura mínima (m)	3	3,50	3,50

Clip de Parede



NOTA

Para larguras superiores a 2,50 metros o accionamento do estore só se fará pela lateral do mecanismo e sem freio, a regulação em altura será feita através da fixação do cordão ao "clipe de parede".

Tabela de Recolhimento (como referência apresentamos os tecidos SK/SN e MD como sendo os que perfazem menor e maior recolhimento respectivamente)

TABELA DE RECOLHIMENTO

Altura (m)	Tecido SK/SN (cm)	Tecido MD (cm)
1	4	4,40
1,50	7,70	5,60
2	5,40	6,60
2,50	6,20	7,90
3	7	8,80

CORES E REFERÊNCIAS

Para uma avaliação precisa de cores, referências e outras questões relacionadas, estamos ao vosso dispor através do nosso departamento comercial: comercial@umbra-solutions.pt